


NEXTORCH

ENGLISH



SAINT TORCH 30

Learn more on
www.nextorch.com

SPECIFICATIONS									
ANSI / PLATO-FL1	Memory on	Turbo	High	Medium	Low	Strobe	S.O.S.		
Light Output	8000 lm	8000 lm	2400 lm	1200 lm	90 lm	8000 lm	2400 lm	1200 lm	90 lm
Run Time	2 h 15 min	4 h 15 min	7 h 30 min	60 h	—	—	—	—	—
Beam Distance	—	530 m	290 m	160 m	56 m	—	—	—	—
Impact Resistance	1 m	—	—	—	—	—	—	—	—
Waterproof	IPX7, 1 m	—	—	—	—	—	—	—	—
Weight and Dimensions	Weight: 743 g/26.2 oz(with battery) Size: 200 mm (length) × 84 mm (head diameter) × 50 mm (body diameter)								
Materials	Light Source: 3 × CREE® XHP50.2-K4 LEDs Aerospace grade aluminum 6061-T6 with mil-spec type III anodizing								
Accessories	Multi-function carry bag, Seal cover, Charger, Type-C Cable, Shoulder strap								



Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested Saint Torch 30 with one NEXTORCH 4 × 2600 mAh (14.4 v) rechargeable Li-ion battery pack in 22°C ± 3°C. The specifications might be different when using different batteries or testing in different environment.

FEATURES


- Utilizes 3 × CREE® XHP50.2-K4 LEDs, max output up to 8000 lumens.
- Waterproof modular battery pack design, a portable power bank available for partial saint torch series products with charging and discharging design.
- Intelligent DUO SWITCH
Provides ergonomic activation controls including: partially press for momentary-on, click for constant-on, repeatedly press to switch infinite loop between modes.
- Type-C fast charging technology, charging time about 3 hours.
- Multi-function carry bag, made of hard-use nylon.
- Battery indicator.

INSTRUCTIONS


- Battery Pack Replacement**
4 × 2600 mAh (14.4 v) rechargeable Li-ion battery pack
- Type-C Charging**
Charge indicator: shines red when charging, green when charged

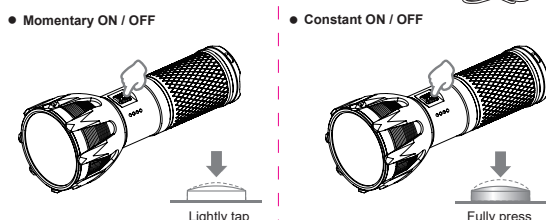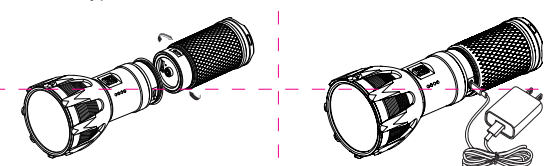

- Mode Switch**
Press lightly when the light is on
- S.O.S.**
Press and hold 3S for S.O.S. mode when the light is on

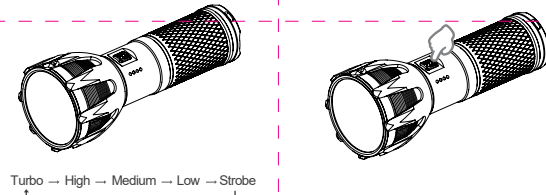

MODULAR BATTERY PACK INSTRUCTIONS

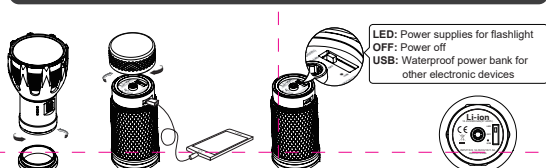

MULTI-FUNCTION CARRY BAG INSTRUCTIONS



MAINTENANCE

- Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
- Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
- Replace waterproof O-ring immediately when considering of the damage with use.

WARRANTY

- NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and/or materials for a period of 15-day from the date of purchase. We will replace it. NEXTORCH reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
- NEXTORCH warrants our products to be free of defect for 5-year of use. We will repair it.
- The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from the date of purchase.
- In the event that any issue with a NEXTORCH product is not covered under this warranty, NEXTORCH can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.
- You could access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to gain warranty service information by scanning the following QR code. You could also Email us at service@nextorch.com Call us: 0086-400-8300-799 OR contact your local dealer/distributor.




CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH

DEUTSCH



SAINT TORCH 30

Erfahren Sie mehr auf
www.nextorch.com

TECHNISCHE DATEN									
ANSI / PLATO-FL1	Momentan-leucht	Turbo	Hoch	Mid	Low	Strobe	S.O.S.		
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	8000 lm	8000 lm	2400 lm	1200 lm	90 lm	8000 lm	2400 lm	1200 lm	90 lm
Laufzeit	2 h 15 min	4 h 15 min	7 h 30 min	60 h	—	—	—	—	—
Leuchtwerte (nach ANSI)	—	530 m	290 m	160 m	56 m	—	—	—	—
Fallhöhe	1 m	—	—	—	—	—	—	—	—
Wasserdicht	IPX7, 1 m	—	—	—	—	—	—	—	—
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 743 g/26.2 oz (inklusive Batterie) Größe: 200 mm (Länge) × 84 mm (Reflektorkopf) × 50 mm (Durchmesser)								
Material	Leuchtmittel: 3 × CREE® XHP50.2-K4 Luft- und Raumfahrt- Aluminium (6061-T6)								
Zubehör	Multifunktions-Tragetasche, Dichtungsabdeckung, Ladegerät, USB-C Kabel, Schultergurt								



Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir haben die Saint Torch 30 mit 4 × 2600 mAh (14.4 v) 18650 Batterien bei 22°C ± 3°C getestet. Diese Werte können bei der Verwendung unterschiedlicher Batterien, oder beim Testen in anderen Umgebungen minimal abweichen.

EIGENSCHAFTEN


- 3 Original CREE® XHP50.2-K4 LED, mit einer max. Leistung bis zu 8000 lumen verbaut.
- Gemäß IPX7 wasserdichtes Akku-Pack, das auch als Powerbank benutzt werden kann.
- Intelligenter, patentierter DUO-SWITCH™ mit folgenden Funktionen: drücken Sie leicht für Momentlicht, drücken Sie ganz (klücken) Sie für Konstant-Ein, wiederholen Sie das Drücken, um zwischen den verschiedenen Einstellmodi umzuschalten.
- USB Typ-C für eine schnelle Aufladung. Ladezeit nur etwa 3 Stunden.
- Multifunktions-Tragetasche aus strapazierfähigen und langlebigen Nylon.
- Batterieanzeige.

SCHNELLSTARTANLEITUNG


- Akku-Pack Austausch**
4 × 2600 mAh (14.4 v) Li-Ionen-Akku
- USB-Typ-C Auflade-Funktion**
Auflade-Zeit ca. 3 Stunden
Wenn die Kontroll-LED von Rot auf Grün wechselt, ist der Akku voll

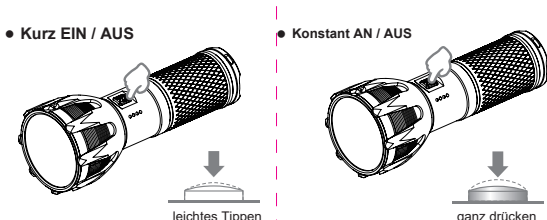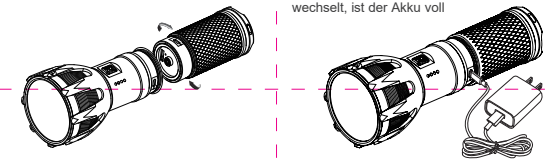

- MODUS SCHALTER**
Drücken sie leicht, wenn das Licht eingeschaltet ist
- S.O.S.**
Halten sie bei eingeschaltetem Licht für 3 Sekunden den schalter leicht gedrückt, um den S.O.S. Modus zu aktivieren

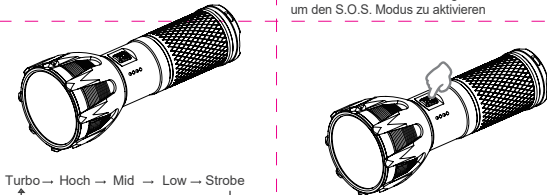

AKKU-PACK ANLEITUNG

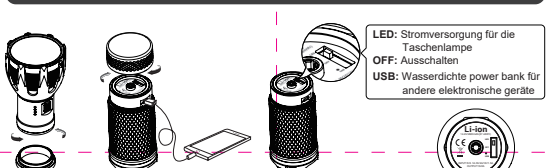

MULTI-FUNKTIONSFÄHIGE TRAGETASCHEN ANLEITUNG



BITTE BEACHTEN

- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
- Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter.
- NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLGE

- Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:
- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
- Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verewendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
- Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
- Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akku, und/oder Kabelbinderbedienungen. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen; Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH, Schallbruch 14, 42781 Haan, Deutschland.

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung, kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw., die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Schallbruch 14
42781 Haan

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH,
Schallbruch 14, 42781 Haan, Deutschland
Telefon: +49 (0)212 9910930 Fax: +49 (0)212 9910936
E-Mail: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de




KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH

EL ESPAÑOL



SAINT TORCH 30

Más información en
www.nextorch.com



ESPECIFICACIONES									
ANSI / PLATO-FL1	Momentáneo on	Turbo	Alto	Medio	Bajo	Estrobo scópico	S.O.S.		
Flujo luminoso	8000 lm	8000 lm	2400 lm	1200 lm	90 lm	8000 lm	2400 lm	1200 lm	90 lm
Autonomía	2 h 15 min	4 h 15 min	7 h 30 min	60 h	—	—	—	—	—
Distancia haz de luz	—	530 m	290 m	160 m	56 m	—	—	—	—
Resistencia al impacto	1 m	—	—	—	—	—	—	—	—
Resistencia al agua	IPX7, 1 m	—	—	—	—	—	—	—	—
Peso y dimensiones	Poids: 743 g/26.2 oz (batería incluida) Tamaño: 200 mm (longitud) × 84 mm (cabeza) × 50 mm (diámetro)								
Materiales	Fuente luz: 3 × CREE® XHP50.2-K4 Aluminio grado aerodinámico 6061-T6 con acabado duro anodizado								
Accesorios	Bolsa de transporte multiuso, cubierta sellada, cargador, cable Tipo c, bandolera								

Las especificaciones superiores testadas, están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI/PLATO-FL1. Hemos testado la Saint Torch 30 con un pack de batería Li-ion NEXTORCH recargable de 4 × 2600 mAh (14.4 v) a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrán ser diferentes cuando se utilicen otras pilas diferentes o en entornos realizados en ambientes diferentes.


CARACTERÍSTICAS

- Utiliza 3 LED CREE® XHP50.2-K4, máximo flujo luminoso hasta 8000 lúmenes.
- Diseño del pack de batería resistente al agua IPX7, utilizado como batería externa, disponible parcialmente en algunos modelos de Saint Torch con diseño de carga y descarga.
- Interruptor inteligente DUO SWITCH. Ofrece controles de activación ergonómicos: presionar para un encendido silencioso momentáneo, hacer clic para un encendido constante y repetir presionando para cambiar entre los modos de ajuste opcionales.
- Tecnología de carga tipo-C; tiempo de carga rápida de 3 horas aproximadamente.
- Bolsa de transporte multiuso, fabricada en nylon resistente para uso intensivo.
- Indicador de batería.


- Recambio Del Pack De Batería**
Pack de 1 batería recargable Li-ion de 4 × 2600 mAh (14.4 v)
- Carga Tipo-C**
Tiempo de carga de 3 horas aproximadamente
Cuando la luz indicadora cambia de color rojo a verde, la batería está

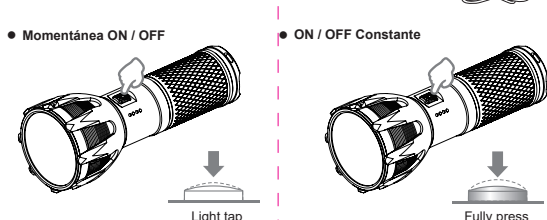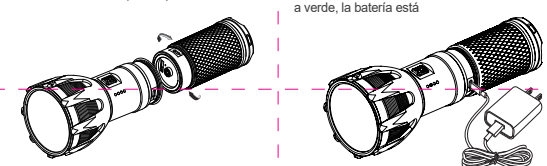

- Interruptor Modos**
Presionar suavemente cuando la luz está encendida
- S.O.S.**
Presionar y mantener 3 segundos para el modo S.O.S. cuando la luz está encendida.

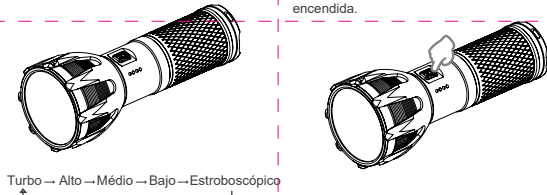

INSTRUCCIONES DEL PACK DE BATERÍA MODULAR.

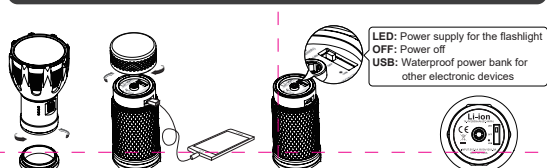

INSTRUCCIONES DE LA BOLSA DE TRANSPORTE MULTIUSO



MANTENIMIENTO

- En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia
- Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un período de tiempo prolongado, retire la batería, secal la linterna y guárdela en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por gotero.
- Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
- La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
- En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
- Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede:
 - Enviar un e-mail a service@nextorch.com
 - Llámanos: 0086-400-8300-799
 - O contacte su distribuidor autorizado más cercano.




CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH

FRANÇAIS



SAINT TORCH 30

En savoir plus sur
www.nextorch.com



CARACTÉRISTIQUES									
ANSI / PLATO-FL1	Eclairage momentané	Turbo	Fort	Moyen	Faible	Strobe scope	S.O.S.		
Puissance de l'éclairage	8000 lm	8000 lm	2400 lm	1200 lm	90 lm	8000 lm	2400 lm	1200 lm	90 lm
Durée d'utilisation	2 h 15 min	4 h 15 min	7 h 30 min	60 h	—	—	—	—	—
Distance du faisceau	—	530 m	290 m	160 m	56 m	—	—	—	—
Résistance aux impacts	1 m	—	—	—	—	—	—	—	—
Étanchéité	IPX7, 1 m	—	—	—	—	—	—	—	—
Poids et dimensions	Poids: 743 g/26.2 oz (avec batterie) Taille: 200 mm (longueur) × 84 mm (tête) × 50 mm (diamètre)								
Matériaux	Source de lumière: 3 × CREE® XHP50.2-K4 Aluminium de qualité aéronautique 6061-T6								
Accessoires	Sac de transport multifonction, couvercle d'étanchéité, chargeur, Câble de type c, bandoulière								

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la Saint Torch 30 avec une pile rechargeable Li-ion NEXTORCH 4 × 2600 mAh (14.4v) à une température ambiante de 22°C ± 3°C. Les caractéristiques pourraient être différentes lorsque vous utilisez des piles différentes ou faites des tests dans un environnement différent.

FONCTIONNALITÉS

- Utilise 3 LED CREE® XHP50.2-K4, sortie maximale 8000 lumens.
- Bloc batterie modulaire étanche IPX7 peut être utilisé comme un chargeur portable pour certains produits de la série Saint Torch avec une fonction charge/décharge.
- Double commande intelligente Fournit des contrôles d'activation ergonomiques incluant: appuyer pour le mode instantané silencieux, cliquer pour le mode permanent, appuyer de nouveau pour basculer entre les différents modes.
- Tecnologie de chargement rapide Type-C; temps de charge d'environ 3 heures.
- Sac de transport multifonction en nylon.
- Indicateur de batterie.

- Set De Batterie De Remplacement**
1 batterie rechargeable Li-ion 4 × 2600 mAh (14.4 v)
- Charge De Type C**
Temps de charge environ 3 heures Lorsque le témoin lumineux passe du rouge au vert, cela indique que la batterie est pleine

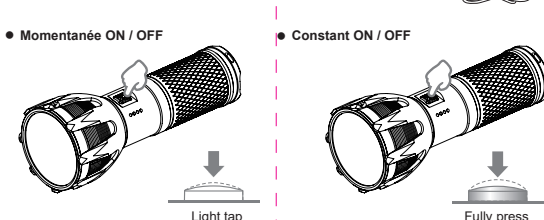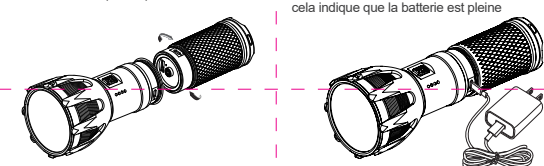

- CHANGEMENT DE MODE**
Appuyez légèrement lorsque la lumière est allumée.
- S.O.S.**
Lorsque la lumière fonctionne, appuyer et maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour le mode S.O.S.

