


NEXTORCH

ENGLISH



TA41

Learn more on
www.nextorch.com

SPECIFICATIONS							
ANSI/PLATO-FL1	Turbo	High	Medium	Low	Momentary On	Strobe	S.O.S.
 Light Output	2600 lm	700 lm	200 lm	28 lm	2600 lm	2600 lm	700 lm
 Run Time	2 h 30 min	3 h 45 min	12 h	71 h	—	—	—
 Beam Distance	272 m	140 m	75 m	29 m	272 m	—	—
 Impact Resistance	2 m						
 Submersible	IPX8, 2 m						
Weight and Dimensions	Weight: 143 g / 5.04 oz (without battery)						
	Size: 148 mm (Length) × 38 mm (Head Diameter) × 27 mm (Body Diameter)						
Material	Light Source: CREE XHP50.2 LED						
	Aluminum						


Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI/PLATO-FL1. We tested TA41 with 1×21700 (4800mAh) battery in 22°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

FEATURES

- Utilize CREE XHP50.2 LED, max output up to 2600 lumens.
- Specially hardened Nano-ceramic strike bezel, effectively breaks glass.
- Quick plug-in remote switch and rechargeable system.
- Powered by 1 × 21700 (4800 mAh) high capacity battery.
- Suitable for RM85S / RM87 universal mount, TS41-L remote switch, FR-2 tactical flashlight ring etc.

INSTRUCTIONS

- Battery Replacement**
Powered by 1×21700 battery
- Charge**
Charging time about 4 hours

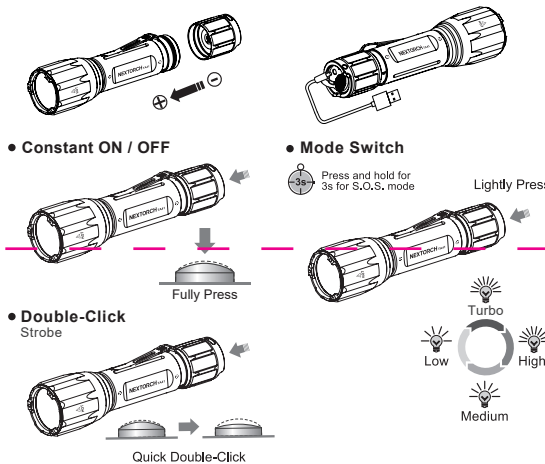

MAINTENANCE

- Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
- Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
- Replace waterproof O-ring immediately when considering of the damage with use.

WARRANTY

- NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and/or materials for a period of 15-day from the date of purchase. We will replace it. NEXTORCH reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
- NEXTORCH warrants our products to be free of defect for 5-year of use. We will repair it.
- The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1year from the date of purchase.
- In the event that any issue with a NEXTORCH product is not covered under this warranty, NEXTORCH can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.
- You could access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to gain warranty service information by scanning the following QR code. You could also email us at service@nextorch.com or call us: 0086-400-8300-799. OR contact your local dealer/distributor.


CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH

DEUTSCH



TA41

Erfahren Sie mehr auf
www.nextorch.de


TECHNISCHE DATEN							
ANSI/PLATO-FL1	Turbo	Hoch	Mid	Low	Momentan-an	Strobe	S.O.S.
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	2600 lm	700 lm	200 lm	28 lm	2600 lm	2600 lm	700 lm
⌚ Laufzeit	2 h 30 min	3 h 45 min	12 h	71 h	—	—	—
☑ Leuchtwerte (nach ANSI)	272 m	140 m	75 m	29 m	272 m	—	—
📏 Fallhöhe	2 m						
🛡 Wasserdicht	IPX8, 2 m						
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 143 g / 5.04 oz (ohne Batterie) Größe: 148 mm (Länge) × 38 mm (Reflektorkopf) × 27 mm (Durchmesser)						
Material	Leuchtmittel: CREE XHP50.2 LED Aluminium						

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI/PLATO-FL1. Wir haben die TA41 mit 1×21700(4800mAh) Batterien bei 22°C ± 3°C getestet. Diese Werte können bei der Verwendung unterschiedlicher Batterien, oder beim Testen in anderen Umgebungen minimal abweichen.

EIGENSCHAFTEN

- CREE XHP50.2 LED, maximale Leistung bis zu 2600 Lumen.
- Speziell gehärtete, nanokeramische Durchbruchlinnetze zum effektiven Durchbrechen von Gläsern.
- Schneller Plug-in-Fernschalter und kostenpflichtiges System.
- Stromversorgung über 4800 mAh 21700 Akku.
- Passend für RM85S / RM87, TS41-L, FR-2 Zubehör.

ANLEITUNG

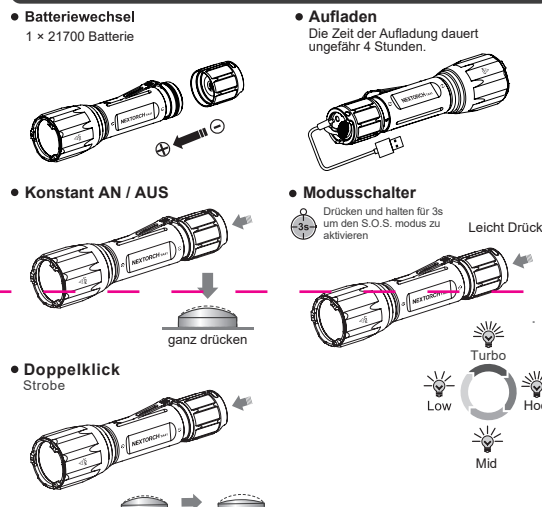

BITTE BEACHTEN

- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
- Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter.
- NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
- Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
- Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
- Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH

Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw., die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH

Gohrstr. 22

42579 Heiligenhaus

Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH

Gohrstr. 22

42579 Heiligenhaus

Deutschland

Telefon: +49 2056 9868780

Fax: +49 2056 9868779

Email: email@nextorch.de

Web: www.nextorch.de


KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH

ESPAÑOL



TA41

Más información en
www.nextorch.com


SPECIFICATIONS							
ANSI/PLATO-FL1	Turbo	Alto	Medio	Bajo	Momentary On	Stroboscópico	S.O.S.
 Flujo luminoso	2600 lm	700 lm	200 lm	28 lm	2600 lm	2600 lm	700 lm
 Autonomía	2 h 30 min	3 h 45 min	12 h	71 h	—	—	—
 Distancia haz de luz	272 m	140 m	75 m	29 m	272 m	—	—
 Resistencia al impacto	2 m						
 Resistencia al agua	IPX8, 2 m						
 Peso y Dimensiones	Peso: 143 g / 5.04 oz (sin pilas) Tamaño: 148 mm (longitud) × 38 mm (cabeza) × 27 mm (diámetro)						
 Materiales	Fuente luz: CREE XHP50.2 LED Aluminio						

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI/PLATO-FL1. Realizamos el ensayo de la linterna TA41 con pilas 1×21700 (4800mAh) estándar a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas diferentes o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

CARACTERÍSTICAS

- CREE XHP50.2 LED, salida máxima de hasta 2600 lúmenes.
- Bisel de nanocerámica especialmente endurecido, rompe eficazmente las gafas.
- Quick Plug-in Interruptor remoto y sistema de carga.
- Alimentado por 21700 (4800 mAh) batería recargable.
- Adecuado para accesorios RM85S / RM87, TS41-L, FR-2.

INSTRUCCIONES

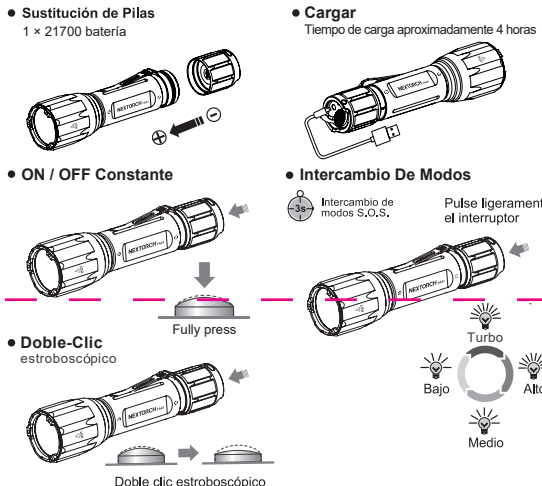

MANTENIMIENTO

- En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia
- Por favor, utilice pilas de alta calidad. Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retire la batería, seque la linterna y guárdarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
- Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
- La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
- En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
- Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede enviarnos un e-mail a service@nextorch.com. Llámennos: 0086-400-8300-799. O contacte su distribuidor autorizado más cercano.


CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH

FRANÇAIS



TA41

Más información en
www.nextorch.com


SPECIFICATIONS							
ANSI/PLATO-FL1	Turbo	Fort	Moyen	Faible	Momentané	Stroboscope	S.O.S.
 Puissance de l'éclairage	2600 lm	700 lm	200 lm	28 lm	2600 lm	2600 lm	700 lm
 Durée d'utilisation	2 h 30 min	3 h 45 min	12 h	71 h	—	—	—
 Distance du faisceau	272 m	140 m	75 m	29 m	272 m	—	—
 Résistance aux impacts	2 m						
 Étanchéité	IPX8, 2 m						
 Poids et dimensions	Poids: 143 g / 5.04 oz (sans batterie)						
	Taille: 148 mm (longueur) × 38 mm (tête) × 27 mm (diamètre)						
Matériaux	Source de lumière: CREE XHP50.2 LED						
	Aluminium						

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI/PLATO-FL1. Nous avons testé le modèle TA41 avec une batterie type 1×21700 (4800mAh) à 22°C ± 3°C. Les caractéristiques pourraient être différentes lorsque vous utilisez des piles différentes ou faites des tests dans un environnement différent.

FEATURES

- CREE XHP50.2 LED, puissance maximale de 2600 lumens.
- La collerette en nano-céramique spécialement durcie permet de briser efficacement les verres.
- Interrupteur à distance rapide et système rechargeable.
- Alimenté par 1 × 21700 (4800mAh) batterie rechargeable.
- Convient aux accessoires RM85S / RM87, TS41-L, FR-2.

INSTRUCTION

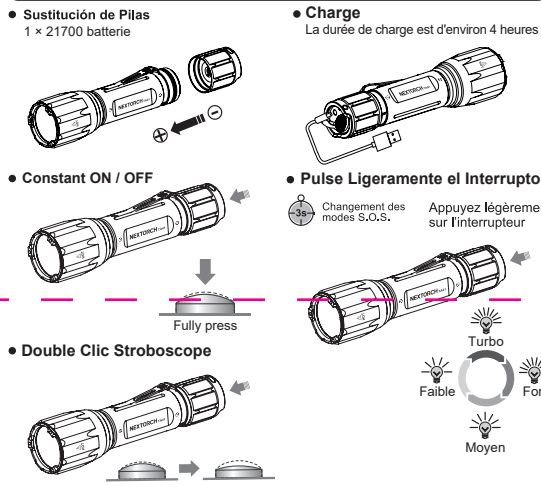

ENTRETIEN

- En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
- Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période et exposez dans un endroit frais et sec.
- Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE

- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
- La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
- Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
- Vous pouvez accéder au site web de NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à service@nextorch.com. - Nous appeler au : 0086-400-8300-799. OU contactez votre revendeur/distributeur local.


CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après utilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci!



NEXTORCH

中文



TA41

请登录: www.nextorch.com
获取更详细的产品资讯。

性能参数							
ANSI/PLATO-FL1	极亮	高亮	中亮	低亮	点射	爆闪	S.O.S.
 亮度	2600流明	700流明	200流明	28流明	2600流明	2600流明	700流明
 续航时间	2小时 30分钟	3小时 45分钟	12小时	71小时	—	—	—
 照射距离	272米	140米	75米	29米	272米	—	—
 防摔高度	2米						
 防水等级	IPX8, 水下2米						
规格	重量: 143克 (不含电池) 尺寸: 148毫米 (长) × 38毫米 (头径) × 27毫米 (筒径)						
材料	光源: CREE XHP50.2 LED 筒身: 铝材, 硬质阳极氧化						

上述参数严格按照ANSI/PLATO FL1 标准