

RovyVon®
Angel Eyes E1 & E4
Keychain Flashlight
User Instruction



Runfree Equipment Technology Co., Ltd.


Website: www.RovyVon.com

Email: info@RovyVon.com

Address: 702, Zongtai Future City, BaoYuan Rd., Xixiang Street, Bao'An District, Shenzhen, China

Made in China

Thanks for Purchasing RovyVon

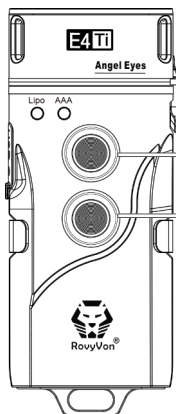

Lipo: Blue/Red
AAA: Green/Red

Button 1

Button 2

User Instruction (EN)

E1 - Material: Polyamide Weight: 39g

E4 - Material: TC4 titanium Weight: 58g

Tritium slot quantity: 4

Size: 66.1mm/2.6" (L)*27.5mm/1.08" (W)*13.5mm/0.53" (H)

LED: Luminus SST-20 6500K Cool white, or SST-20 4000K Warm white, 95 CRI

Lipo battery: 330mAh (E4), 300mAh (E1) Charge: USB Type C Water resistant: IPX6

Accessories: User manual, key ring (1 of each L & S size), Pocket clip, warranty card

Operation

1) Battery check: Every first action of the turn-on

Blue: internal Li-po battery

Green: external AAA battery

2) Battery switch (manually)

At the moonlight mode, rapid triple click or above (button 1)

2.1 Switch successfully

From Li-po to AAA: the Green indicator will come on for 3 seconds

From AAA to Li-po: the Blue indicator will come on for 3 seconds

2.2 Switch failed

From Li-po to AAA: the Blue indicator will flash for 3 seconds

From AAA to Li-po: the Green indicator will flash for 3 seconds

3) Automatically switch battery

3.1 AAA battery installed; it will use that battery for power supply.

3.2 One of the batteries is low (Lipo <3.0V, AAA <0.8V), it will switch to the other battery to work.

User Interface

Button 1

1.Lock: from off, rapid triple click or above, then the Blue indicator will flash 3 seconds

2.Unlock: rapid triple click or above from the locked mode, then the Green indicator will flash 2 seconds

3.Moonlight: click from off, click again to turn off

4.Turn on the memorized mode: rapid double click, then click to cycle through Low-Medium-High

5.Turn off: Press for 0.5s

Button 2

1.Momentary-on: Press and hold for high mode, release to turn off

2.Strobe: Rapid double click, then click to turn off

3.Turn off: when the light is working, press for 0.5s.

Bedienungsanleitung (DE)

E1 - Material: Polyamid Gewicht: 39g

E4 - Material: TC4-Titan Gewicht: 58g Anzahl der

Tritiumschlitze: 4 Größe: 66,1mm/2,6" (L)*27,5mm/1,08" (B)*13,5mm/0,53" (H)

LED: Luminus SST-20 6500K Kaltweiß, oder SST-20 4000K Warmweiß, 95 CRI

Lipo-Akku: 330mAh (E4), 300mAh (E1) Aufladen:

USB Typ C Wasserdicht: IPX6

Zubehör: Benutzerhandbuch, Schlüsselanhänger (je 1 Stück in den Größen L und S), Taschenclip, Garantiekarte

Operation

1) Überprüfung der Batterie: Jede erste Aktion des Einschaltens

Blau: interner Li-po-Akku

Grün: externe AAA-Batterie

Batterieschalter (manuell)

Im Mondlichtmodus, schneller Dreifachklick oder höher (Taste 1)

2.1 Erfolgreich wechseln

Von Li-po zu AAA: die grüne Anzeige leuchtet 3 Sekunden lang

Von AAA zu Li-po: die blaue Anzeige leuchtet 3 Sekunden lang

2.2 Schalter ausgefallen

Von Li-po zu AAA: die blaue Anzeige blinkt 3 Sekunden lang

Von AAA zu Li-po: die grüne Anzeige blinkt 3 Sekunden lang

2) Automatischer Batteriewechsel

3.1 AAA-Batterie installiert; es wird diese Batterie für die Stromversorgung verwenden.

3.2 Eine der Batterien ist schwach (Lipo <3.0V, AAA <0.8V), schaltet das Gerät auf die andere Batterie um, um zu funktionieren.

Benutzeroberfläche

Schaltfläche 1

1.Sperren: aus dem Aus-Zustand, schneller Dreifachklick oder höher, dann blinkt die blaue Anzeige 3 Sekunden

2.Entriegeln: aus dem gesperrten Modus schnell dreimal klicken oder darüber, dann blinkt die grüne Anzeige 2 Sekunden lang

3.Mondlicht: Klicken Sie von aus, klicken Sie erneut, um auszuschalten

4.Einschalten des Speichermodus: schneller Doppelklick, dann klicken, um zwischen Niedrig-Mittel-Hoch zu wechseln

5.Ausschalten: 0,5s lang drücken

Schaltfläche 2

1.Momentan eingeschaltet: Drücken und halten für hohen Modus, loslassen zum Ausschalten

2.Stroboskop: Schneller Doppelklick, dann Klick zum Ausschalten

3.Ausschalten: Wenn das Licht in Betrieb ist, 0,5 s lang drücken.

Instruction utilisateur(FR)

E1 - Matériel: Polyamide Poids: 39g

E4 - Matériel: TC4 titanium Poids: 58g

quantité de fente de tritium: 4

Taille: 66.1mm/2.6" (L)*27.5mm/1.08" (W)*13.5mm/0.53" (H)

LED: Luminus SST-20 6500K Blanc froid, or SST-20 4000K Blanc chaud, 95 CRI

Batterie Lipo: 330mAh (E4), 300mAh (E1) Charge: USB Type C Étanche: IPX6

• Accessoires: Manuel d'utilisation, porte-clés (1 de chaque taille L et S), clip de poche, carte de garantie

Opération

1)Vérification de la batterie: chaque première action de l'allumage

Bleu: batterie interne Li-po

Vert: pile AAA externe

2)Interrupteur de batterie (manuellement)

En mode clair de lune, triple clic rapide ou supérieur (bouton 1)

2.1 Basculer avec succès

De Li-po à AAA : l'indicateur vert s'allume pendant 3 secondes

De AAA à Li-po : l'indicateur bleu s'allume pendant 3 secondes

2.2 Échec du commutateur

De Li-po à AAA : l'indicateur bleu clignote pendant 3 secondes

De AAA à Li-po : l'indicateur vert clignote pendant 3 secondes

3)Changer automatiquement de batterie

3.1 Pile AAA installée; il utilisera cette batterie pour l'alimentation.

3.2 L'une des batteries est faible (Lipo <3.0V, AAA <0.8V), elle passera à l'autre batterie pour fonctionner.

Interface utilisateur

Bouton 1

1.Verrouiller: à partir de désactivé, triple clic rapide ou supérieur, puis l'indicateur bleu clignotera 3 secondes

2.Déverrouiller: triple clic rapide ou supérieur à partir du mode verrouillé, puis l'indicateur vert clignotera 2 secondes

3.Clair de lune: cliquez à partir de off, cliquez à nouveau pour éteindre

4.Activez le mode mémorisé : double-cliquez rapidement, puis cliquez pour parcourir Low-Medium-High

5.Désactiver : Appuyez pendant 0,5 s

Bouton 2

1.Momentané: Appuyez et maintenez enfoncé pour le mode haut, relâchez pour éteindre

2.Stroboscope : double-cliquez rapidement, puis cliquez pour désactiver

3.Éteindre: lorsque la lumière fonctionne, appuyez pendant 0,5 s.

Instrucciones de uso(ES)

E1 - Material: Poliamida, Peso: 39g.
E4 - Material: TC4 titanio Peso: 58g
Cantidad de ranura de tritio: 4
Tamaño: 66.1mm (L)*27.5mm (W)*13.5mm (H).
LED: Luminus SST-20 6500K Blanco Frío, or SST-20 4000K Blanco Cálido, 95 CRI.
Batería Lipo: 330mAh (E4), 300mAh (E1).
Carga: USB Tipo C, Resistente al agua: IPX6.
Accesorios: Manual de usuario, llavero (1 de cada tamaño L y S), clip de bolsillo, tarjeta de garantía.

Funcionamiento

1)Comprobación de la batería: Cada primera acción de encendido
Azul: batería interna Li-po
Verde: batería AAA externa
2)Interruptor de la batería (manualmente)
En el modo de luz de luna, triple clic rápido o superior (botón 1)
2.1 Cambiar con éxito
De Li-po a AAA: el indicador verde se encenderá durante 3 segundos.
De AAA a Li-po: el indicador azul se encenderá durante 3 segundos.
2.2 Cambio fallido
De Li-po a AAA: el indicador azul parpadeará durante 3 segundos.
De AAA a Li-po: el indicador verde parpadeará durante 3 segundos.
3)Cambio automático de batería
3.1 Batería AAA instalada; utilizará esa batería para la alimentación.
3.2 Una de las baterías está baja (Lipo <3.0V, AAA <0.8V), cambiará a la otra batería para trabajar.

Interfaz de usuario

Botón 1
1.Bloqueo: desde el apagado, triple clic rápido o superior, entonces el indicador azul parpadeará 3 segundos.
2.Desbloqueo: triple clic rápido o superior desde el modo de bloqueo, entonces el indicador verde parpadeará 2 segundos.
3.Luz de luna: haga clic desde apagado, haga clic de nuevo para apagar.
4.Activar el modo memorizado: doble clic rápido, luego clic para pasar por Bajo-Medio-Alto.
5.Apagar: Pulse durante 0.5 segundos.

Botón 2
1.Encendido momentáneo: Mantener pulsado para el modo alto, soltar para apagar.
2.Estroboscopio: Doble clic rápido, luego clic para apagar.
3.Apagado: cuando la luz está funcionando, pulse durante 0.5 segundos.
*El botón no funciona cuando se utiliza otro botón.

Istruzioni per l'utente (IT)

E1 - Materiale: Poliammide Peso: 39g
E4 - Materiale: titanio TC4 Peso: 58g
Quantità slot trizio: 4
Dimensioni: 66,1 mm/2,6 pollici (L)*27,5 mm/1,08 pollici (L)*13,5 mm/0,53 pollici (A)
LED: Luminus SST-20 6500K Bianco freddo o SST-20 4000K Bianco caldo, 95 CRI
Batteria Lipo: 330 mAh (E4), 300mAh (E1)
Carica: USB tipo C Resistente all'acqua: IPX6
Accessori: manuale utente, portachiavi (1 di ogni taglia L e S), clip da tasca, certificato di garanzia

Operazione

1)Controllo batteria: ogni prima azione di accensione
Blu: batteria interna Li-po
Verde: batteria AAA esterna
2)Interruttore batteria (manualmente)
In modalità chiaro di luna, triplo clic rapido o superiore (pulsante 1)
2.1 Passare con successo
Da Li-po a AAA: la spia Verde si accende per 3 secondi
Da AAA a Li-po: la spia Blu si accende per 3 secondi
2.2 Commutazione fallita
Da Li-po a AAA: l'indicatore blu lampeggerà per 3 secondi
3)Da AAA a Li-po: l'indicatore verde lampeggerà per 3 secondi
Cambiare automaticamente la batteria
3.1 batteria AAA installata; utilizzerà quella batteria per l'alimentazione.
3.2 Una delle batterie è scarica (Lipo <3,0 V, AAA <0,8 V), passerà all'altra batteria per funzionare.

Interfaccia utente

Pulsante 1
1.Blocco: da spento, triplo clic rapido o superiore, l'indicatore blu lampeggerà per 3 secondi
2.Sblocco: triplo clic rapido o superiore dalla modalità bloccata, quindi l'indicatore verde lampeggerà per 2 secondi
3.Moonlight: fare clic su off, fare nuovamente clic per spegnere
4.Attivare la modalità memorizzata: fare doppio clic rapido, quindi fare clic per passare da Basso-Medio-Alto
5.Spegnimento: premere per 0,5 secondi

Pulsante 2

1.Accensione momentanea: tenere premuto per la modalità alta, rilasciare per spegnere
2.Strobe: doppio clic rapido, quindi fare clic per disattivare
3.Spegnimento: quando la luce è in funzione, premere per 0,5 s.

取扱説明書 (JP)

E1-材質: ポリアミド重量: 39g
E4-材質: TC4チタン重量: 58g
トリチウムスロット数量: 4
サイズ: 66.1mm / 2.6インチ (L) * 27.5mm / 1.08インチ (W) * 13.5mm / 0.53インチ (H)
LED: ルミナスSST-20 6500Kクールホワイト、またはSST-20 4000Kウォームホワイト、95 CRI
Lipoバッテリー: 330mAh (E4) 、300mAh (E1)
充電: USB Type C耐水性: IPX6
付属品: ユーザーマニュアル、キーリング (L&Sサイズごとに1つ) 、ポケットクリップ、保証書

操作

1)バッテリーチェック: ターンオンのすべての最初のアクション
青: 内蔵Li-poバッテリー
緑: 単4乾電池
2)バッテリースイッチ (手動)
月明かりモードでは、高速トリプルクリック以上 (ボタン1)
2.1正常に切り替えます
Li-poからAAAへ: 緑色のインジケーターが3秒間点灯します
AAAからLi-poへ: 青いインジケーターが3秒間点灯します
2.2切り替えに失敗しました
FrLi-poからAAAへ: 青いインジケーターが3秒間点滅します
AAAからLi-poへ: 緑色のインジケーターが3秒間点滅します
3)バッテリーを自動的に切り替える
3.1単4電池が取り付けられています。そのバッテリーを電源に使用します。
3.2バッテリーの1つが低い (Lipo <3.0V、AAA <0.8V) 、動作するように他のバッテリーに切り替わります。
ユーザーインターフェース


ボタン1

1.ロック: オフから、高速トリプルクリック以上で、青色のインジケーターが3秒間点滅します
2.ロック解除: ロックモードから3回以上クリックすると、緑色のインジケーターが2秒間点滅します
3.月光: オフからクリックし、もう一度クリックしてオフにします
4.記憶モードをオンにします。すばやくダブルクリックしてから、クリックして低-中-高を切り替えます
5.電源を切る: 0.5秒間押します


ボタン2

1.Momentary-on: 押し続けるとハイモードになり、離すとオフになります
2.ストロボ: すばやくダブルクリックし、クリックしてオフにします
3.電源を切ります。ライトが機能しているときに、0.5秒間押します。

How to replace AAA battery

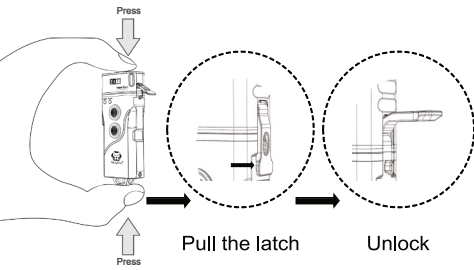

USB-C Charge & Indicator



Reversible Pocket clip

